

www.padotec.com




- Mayor facilidad de cableado en la entrada
- Mejores acabados
- 500V

NUEVOS BLOQUES REPARTIDORES de 125A y 160A SERIE BK




BK21207

2 polos
1 entr. 25mm²
5 sal. 6mm²
1 sal. 16mm²
125A



BK41207

4 polos
1 entr. 25mm²
5 sal. 6mm²
1 sal. 16mm²
125A

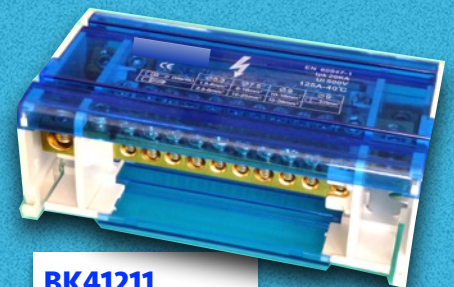

BK41211

4 polos
1 entr. 25mm²
7 sal. 6mm²
3 sal. 16mm²
125A



BK41215

4 polos
1 entr. 25mm²
11 sal. 6mm²
3 sal. 16mm²
125A



BK41611

4 polos
1 entr. 50mm²
8 sal. 16mm²
3 sal. 25mm²
160A


PC Policarbonato

Poliamida 6,6

Barras: Latón
Tornillos: Acero zincado
Cumple RoHS

La más amplia gama de **REPARTIDORES del mercado** desde 80 hasta 400A


Y además...



BX11207


66 x 88 x 51 mm.
7 bornes x barra
(Ø 5,3 / 7,5 mm)
80/100A

- Bloques repartidores de 7, 11 o 15 bornes
- Montaje sobre guía DIN35mm. o superficie
- Tensión: 380V
- Temperatura trabajo: -30°C a ~110°C
- IP20

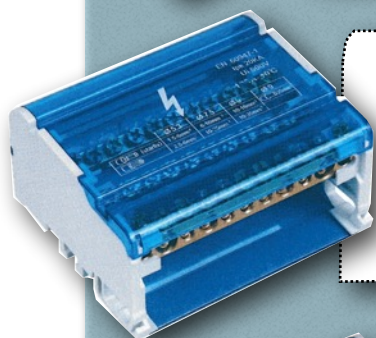


BX11211

100 x 88 x 51 mm.
11 bornes x barra
(Ø 5,3 / 7,5 / 9 mm)
125A




BX00207

66 x 45 x 51 mm.
7 bornes x barra
(Ø 5,3 / 7,5 mm)
80/100A

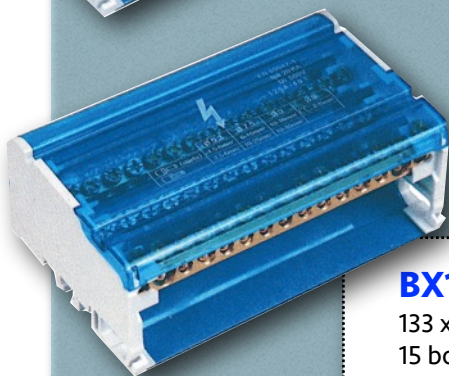


BX11215

133 x 88 x 51 mm.
15 bornes x barra
(Ø 5,3 / 7,5 / 9 mm)
125A



BX00211


100 x 45 x 51 mm.
11 bornes x barra
(Ø 5,3 / 7,5 / 9 mm)
125A

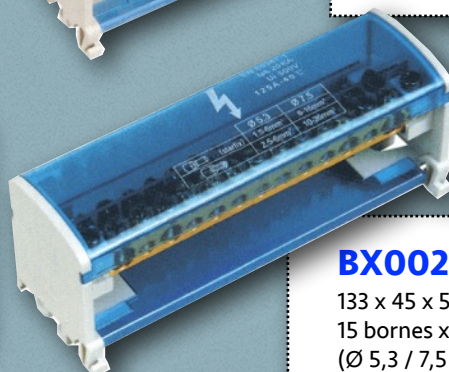

BX00215

133 x 45 x 51 mm.
15 bornes x barra
(Ø 5,3 / 7,5 / 9 mm)
125A

Serie BX

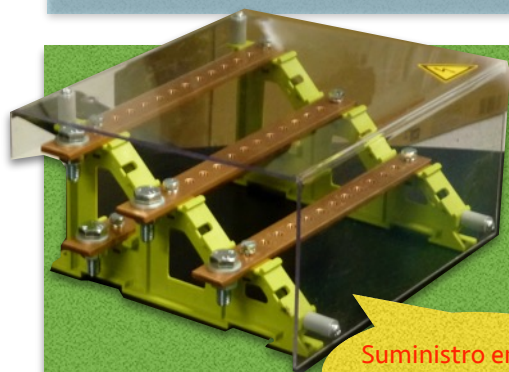

Suministro en forma
de kit de montaje

Serie KM

Repartidores completos KM

3 y 4 polos

Desde 270 a 400 A y 690V

Pletinas taladradas y roscadas.

Anchos embarrados: De 200 a 600 mm.

Temperatura de trabajo: -20° a 120°C

Representante en España: **WÖHNELEC, s.a.** www.wohnelec.com

(Molins de Rei- Barcelona) Tel. 936 801 564 - Fax 936 800 439 - Email: wohnelec@yahoo.es / pado@padotec.com
(Torrejón de Ardoz - Madrid) Tel. 916 762 189 - Fax 916 563 179 - Email: wohnelec@wohmad.e.telefonica.net

Noviembre 2017