



**NOVEDADES**

## DISTRIBUIDORES COMPLETOS **KM** y **HR**

1. Los distribuidores KM y HR no se servirán con barras lisas. Todos irán con barras roscadas.
2. La distancia entre centros para conexiones pasa de 25 a 16 mm. Con ello se ganan salidas por polo.
3. Los distribuidores con barras de 32 x 5 son sustituidos por distribuidores con barras de 30 x 5.
4. Los distribuidores HR tendrán la entrada por el extremo de la barra, como en los modelos KM. Los modelos de 700 de ancho, pasan a tener 600 de ancho.

Precios y otras características consulten Tarifa y Catálogo PADO 10 en [www.padotec.com](http://www.padotec.com)




Ancho embarrado mm.	Seccion barras Ancho x Grueso en mm.	Intensidad A	Nº de salidas por polo	Referencia 3 polos	Referencia 4 polos	Ø mm. Taladro entradas	Tapa protectora Ref.
200	20 x 5	300	11	<b>KM23270</b>	<b>KM24270</b>	8,5	<b>TT00255</b>
	25 x 5	370	11	<b>KM23340</b>	<b>KM24340</b>	10,5	
	30 x 5	429	11	<b>KM23380</b>	<b>KM24380</b>	12,5	
300	20 x 5	300	17	<b>KM33270</b>	<b>KM34270</b>	8,5	<b>TT00355</b>
	25 x 5	370	17	<b>KM33340</b>	<b>KM34340</b>	10,5	
	30 x 5	429	17	<b>KM33380</b>	<b>KM34380</b>	12,5	
400	20 x 5	300	24	<b>KM43270</b>	<b>KM44270</b>	8,5	<b>TT00455</b>
	25 x 5	370	24	<b>KM43340</b>	<b>KM44340</b>	10,5	
	30 x 5	429	24	<b>KM43380</b>	<b>KM44380</b>	12,5	
500	20 x 5	300	28	<b>KM53270</b>	<b>KM54270</b>	8,5	<b>TT00555</b>
	25 x 5	370	28	<b>KM53340</b>	<b>KM54340</b>	10,5	
	30 x 5	429	28	<b>KM53380</b>	<b>KM54380</b>	12,5	
600	20 x 5	300	34	<b>KM63270</b>	<b>KM64270</b>	8,5	<b>TT00655</b>
	25 x 5	370	34	<b>KM63340</b>	<b>KM64340</b>	10,5	
	30 x 5	429	34	<b>KM63380</b>	<b>KM64380</b>	12,5	

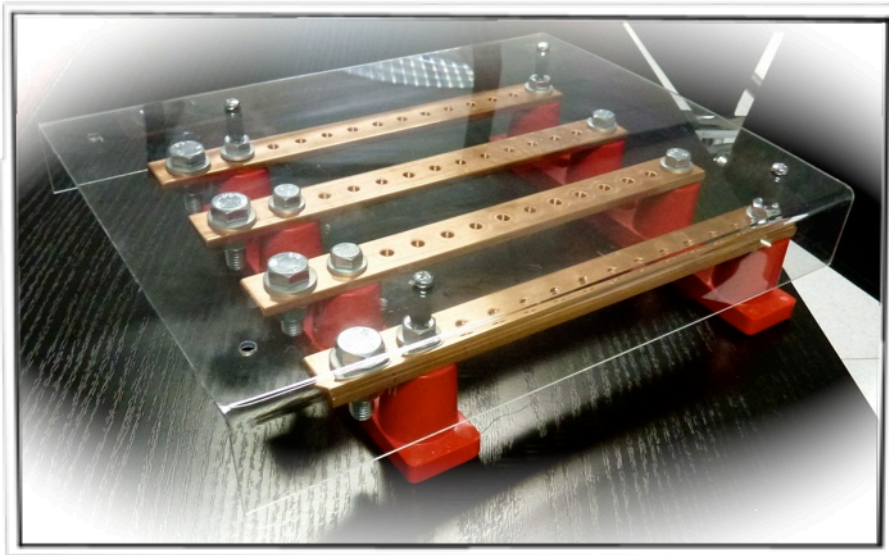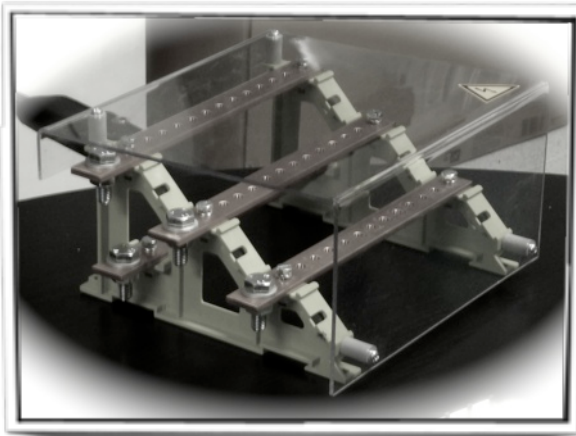

Adecuados para montaje de  
adapters y bases de fusibles.

Ancho embarrado mm.	Seccion barras Ancho x Grueso en mm.	Intensidad A	Nº de salidas por polo	Referencia	Ø mm. Taladro entradas	Tapa protectora Ref.
300	20 x 5	300	17	<b>HR34205</b>	8,5	<b>TT03104</b>
	25 x 5	370	17	<b>HR34255</b>	10,5	
	30 x 5	429	17	<b>HR34305</b>	12,5	
	30 x 10	630	17	<b>HR34310 *</b>	12,5	
500	20 x 5	300	28	<b>HR54205</b>	8,5	<b>TT05104</b>
	25 x 5	370	28	<b>HR54255</b>	10,5	
	30 x 5	429	28	<b>HR54305</b>	12,5	
	30 x 10	630	28	<b>HR54310 *</b>	12,5	
600	20 x 5	300	34	<b>HR64205</b>	8,5	<b>TT06104</b>
	25 x 5	370	34	<b>HR64255</b>	10,5	
	30 x 5	429	34	<b>HR64305</b>	12,5	
	30 x 10	630	34	<b>HR64310 *</b>	12,5	

\* Agujeros pasantes sin rosca

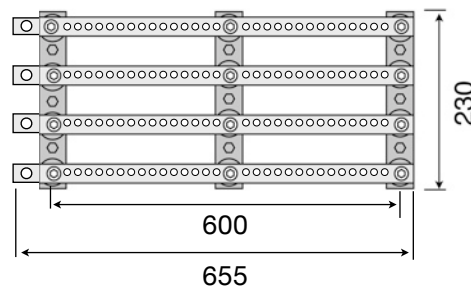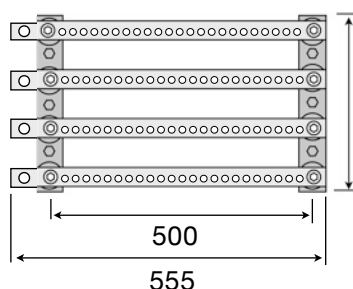

Representante en España: **WÖHNELEC, S.A.**

[www.padotec.com](http://www.padotec.com)

Francesc Samaranch, 11 nave D - 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)  
Tel. 93 680 15 64 - Fax 93 680 04 39 - Email [wohnelec@yahoo.es](mailto:wohnelec@yahoo.es) - [pado@padotec.com](mailto:pado@padotec.com)  
Puerto de Navacerrada, 16 - 28850 TORREJON DE ARDOZ - Tel. 91 676 21 89  
Fax 91 656 31 79 - Email [wohnelec@wohmad.e.telefonica.net](mailto:wohnelec@wohmad.e.telefonica.net)



Febrero 2015